
Plaque du dessus


MDF 3 mm

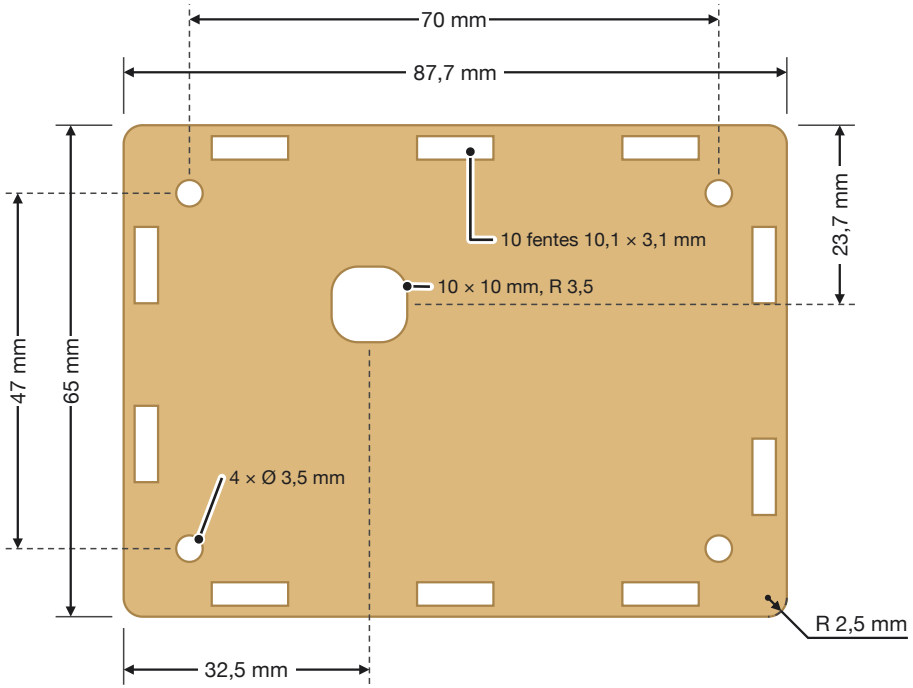

La plaque dépasse des côtés de 1,5 mm :
les fentes restent fermées et tiennent les côtés.

Plaque du dessous

vue de dessous, face gravée

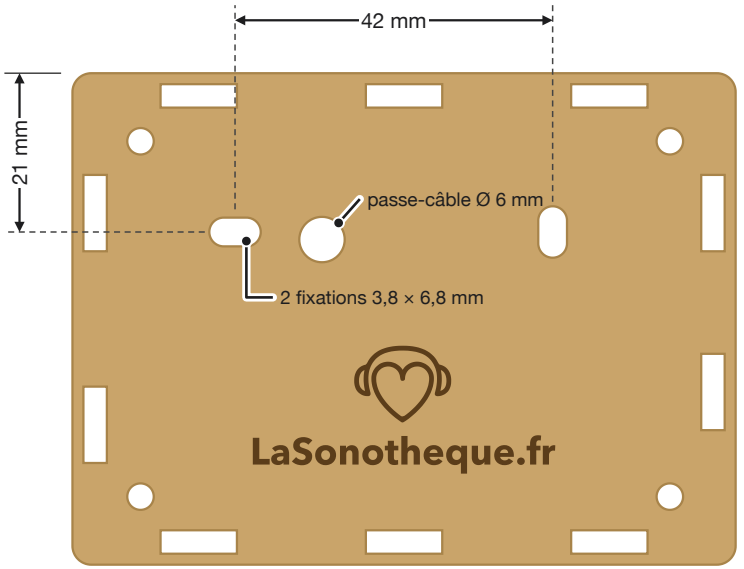

Mêmes trous et fentes que le dessus, en miroir ;
le logo est gravé sur cette face, la face du dessous.


Patin à écrou



imprimé en 3D, 4 mm de haut,
écrou M3 caché dedans ;
à imprimer 4 fois

Pour une boîte

2 plaques et 4 côtés, MDF 3 mm (2 feuilles)
1 sous-bouton Ø 15, contreplaqué 5 mm (kit ouvert)
4 patins à écrou + 4 écrous M3
4 entretoises M3 de 4 mm, mâle-femelle
4 entretoises M3 de 18 mm, mâle-femelle
4 vis M3 × 6 mm (dessus seulement)



Imprimer à 100 % : taille réelle

Ambi'Son V14 : protection fermée en bois, plaques